


ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe półautomatyczne typu ZHCN-E z rejestracją parametrów zgrzewania służą do zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PB, PVDF) w zakresie średnic 50-1200mm. Sterowanie wszystkimi podzespołami urządzenia odbywa się z poziomu zasilacza hydraulicznego typu UHEN-2,5 PLUS, w którym na stałe zainstalowany jest rejestrator zgrzewów. Program sterujący rejestruje parametry zgrzewania, kontroluje operatora i zapobiega przed popełnianiem błędów (np. nastawienie błędnego ciśnienia, rozpoczęcie zgrzewania zanim płyta uzyskała wymaganą temperaturę, etc.). Zgrzewarki ZHCN-E posiadają funkcję automatyzacji części procesu zgrzewania.

ZHCN-500E

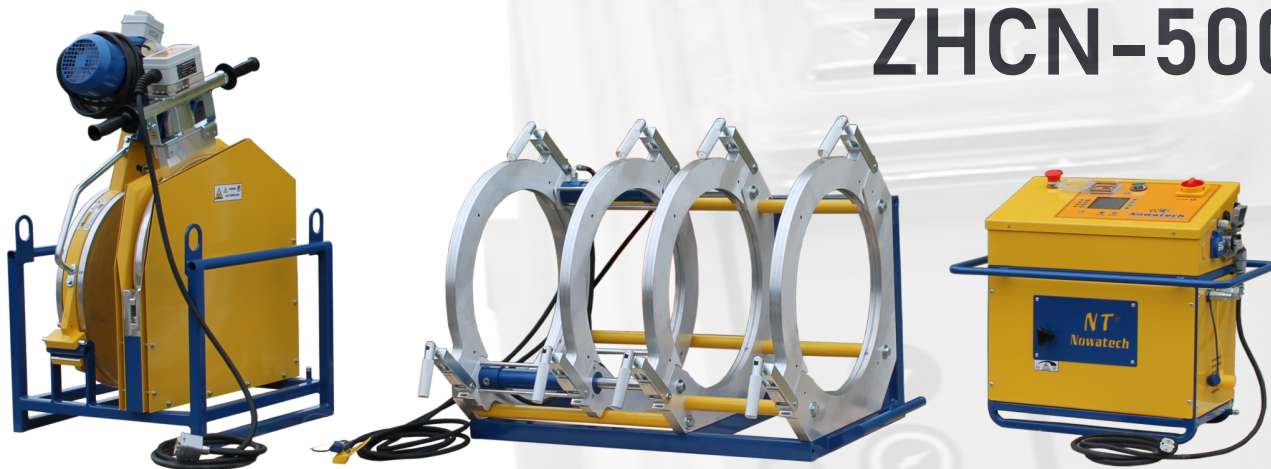

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	250-500mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	5450 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	276 kg
ZASILANIE	230V

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-500

Moc	3800 W
Masa	22 kg

FREZARKA

FRDN-500

Moc	1100 W + reduktor
Masa	59 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-500

Masa	23 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHEN-2,5 PLUS (500)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	48 kg
Sterowanie	półautomatyczne
Pamięć	3000 zgrzewów

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-500

Masa własna	124 kg
-------------	--------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw aluminiowych pierścieni	250, 280, 315, 355, 400, 450
Masa	70 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-225 Ø110÷225 mm
- Przyrząd do wycinania wypływkę wewnętrznej
- Drukarka termiczna do wydruku protokołu zgrzewów
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-400
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

